



**VISI
ŠILTNAMIAI**

ŠILTNAMIŲ „TANDEM“ PASAS



Mielas kliente!

Mes labai džiaugiamės, kad pasirinkote mūsų siūlomus gaminius.

Dėkojame, kad įsigijote šiltnamį, kuris tarkaus Jums ilgai ir patikimai.

Mes dirbame Jums!

MATMENYS:

Ilgis, m	4,0; 6,0; 8,0 ... +2,0m
Plotis, m	3,30
Aukštis, m	2,00
Rėmas, mm	20x20 + 20x20
Atstumas tarp lankų, m	0,67

GAMINIO KOMPLEKTACIJA:

Nr.	Detalės pavadinimas	Kiekis, vnt		FOTO
		bazė 4m	+ 2m	
1	Šiltnamio galas su durimis ir orlaide	2		
2	Dvigubi sustiprinti lankai	5	3	
3	Skersinis (platus + platus galas)	5		
4	Skersinis (smailus + platus galas)	5	5	
5	Užsuktukai orlaidėms	2		
6	Vyriai (durims ir orlaidėms)	8		
7	Rankenos durims	2		
8	Varžtai M6 x 50 mm	41	17	
9	Varžtas M4 x 50 mm (užsuktukams)	4		
10	Poveržlė Ø 6 mm	35	15	
11	Veržlė M4 (užsuktukams)	4		
12	Veržlė M6	41	17	
13	Savisriegis varžtas Ø 4,2 x 19 mm	180	24	
14	Cinkuota poveržlė su guma polikarbonato tvirtinimui	132	24	
15	Durų kablys (durims pritvirtinti atidarytoje padėtyje)	2		

16	Kojelės šiltnamio pritvirtinimui prie žemės	6	2	
17	Korinis polikarbonatas 2100x6000 mm	3	1	

LABAI SVARBU:

- ❖ Prieš renkant šiltnamį atidžiai perskaitykite instrukciją.
- ❖ Nepradėkite darbų esant stipriam vėjui.
- ❖ Pradėję montuoti šiltnamį pabaikite darbą iki galos. Nepalikite ne iki galos dengto polikarbonato šiltnamio karkaso arba darbą atlikite per 2 etapus.
- ❖ Nesupainiokite polikarbonato lapo pusį.
Polikarbonato IŠORINĖ PUSĖ yra su reklamine plėvele,
polikarbonato VIDINĖ PUSĖ - su skaidria plėvele be reklamos.
- ❖ Polikarbonatą pjaukite paprastu statybiniu peiliu.
- ❖ NEPERVERŽKITE polikarbonato tvirtinimo varžtų. Metalinės poveržlės su guma turi švelniai prisiliesti prie polikarbonato paviršiaus, paliekant jam judėjimo laisvę esant temperatūros svyravimams.
- ❖ Pats pirkėjas, remdamasis asmeniniais poreikiais, pasirenka vietą šiltnamui įrengti ir nusprendžia, ar reikia papildomo šiltnamio tvirtinimo prie dirvos paviršiaus. Parankinėmis priemonėmis (strypai, armatūrą ir kt.) šiltnamį tvirtai pritvirtinkite prie dirvos paviršiaus, ypač įrengdami šiltnamį vėjuotose vietovėse. Gamykliškai šiltnamio tvirtinimas apskaičiuotas iki 15m/s vėjui atlaikyti.


SURINKIMO TVARKA:

1. Paruoškite, išlyginkite vietą kur stovės šiltnamis. Šiltnamio išilginės turi stoveti vienoje plokštumoje. Leidžiamas abiejų išilginiu nuolydis į bet kurią pusę.
2. Išvyniokite polikarbonatą (gerai būtų ant žolės, kad nepažeistų lapų). Lapo dydis 2,1m x 6m arba 2,1m x 9m). Nulupkite apsaugines plėveles nuo lapo ir lipnią juostelę nuo kraštų.

DĖMESIO! Polikarbonato IŠORINĖ PUSĖ yra su reklamine plėvele,
polikarbonato VIDINĖ PUSĖ - su skaidria plėvele be reklamos.

3. Padékite abu šiltnamio galus ant žemės. Prisukite virius prie durų ir orlaidžių varžtais 4,2 x 19mm į gamykloje paruoštas skyles. **PATIKRINKITE** ar gerai atsidaro, ar nesiskersuoja, neklūna. Reikalui esant persukite virj į kitą vietą.
4. Uždékite polikarbonato lapą ant šiltnamio galos kaip pavaizduota schema, prisukite varžtus su poveržlėmis su guma (4,2 x 19 mm) į esamas skyles, matomas per polikarbonatą. **DĖMESIO!** sukuriant varžtus NEPERVERŽKITE. Metalinės poveržlės su guma turi švelniai prisiliesti prie polikarbonato paviršiaus, paliekant jam judėjimo laisvę esant temperatūros svyravimams. Polikarbonato korai turėtų būti vertikalūs. Apipjaukite detalių kontūrus statybiniu peiliu. Durų ir orlaidžių kontūrus prapjaukite kai pilnai surinksite šiltnamį iki galos.

Polikarbonato lapo (6,0 x 2,1 m) pjaustymo schema šiltnamio galams uždengti

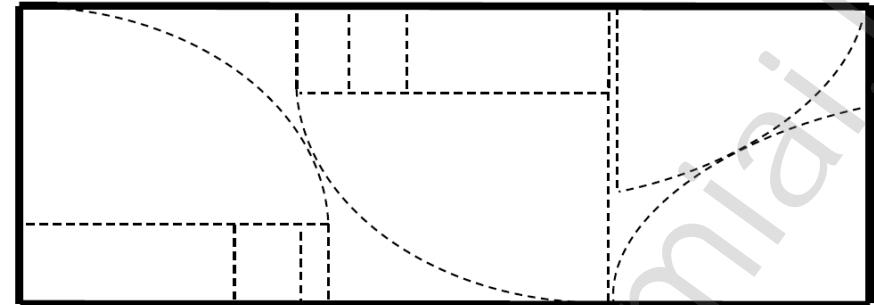

5. Pastatykite vieną surinktą galą ant žemės 90° kampu. Visuose lankuose rasite sugržiotas Ø6 mm diametro skylės apačioje, per vidurį ir viršuje (prieklaušomai nuo modelio). Tose vietose iš vidinės puses tvirtinkite skersinius. Varžtą prakiškite iš išorės pro lanką ir skersinį, užveržiant veržle. Sekantį lanką tvirtinkite per sugržiotą atstumą skersiniuose. Kai visas karkasas surinktas, patikrinkite ar lankai stovi lygiagrečiai vienoje plokštumoje. Įsitikinę suveržkite karkasą. **SVARBU:** veržles suveržkite iki galos tik kai šiltnamio karkasas yra pilnai surinktas.
6. Žiūrėti punktą Nr. 2. Stogo lapų montavimą pradedame nuo žemiausios vietas jei šiltnamis stovi su nuolydžiu. Jei taip nėra, galite pradėti montavimą nuo bet kurios pusės. Pirmą ir paskutinį polikarbonato lapą išleiskite už šiltnamio krašto 2-5 cm. Uždékite polikarbonato lapą ant šiltnamio, kaip pavaizduota schema. Polikarbonato lapus junkite užleidžiant vieną lapą ant kito, prisukant abu lapus vienu varžtu. Polikarbonato lapus tvirtinkite varžtais (4,2 x 19mm) ir poveržlėmis su guma į gamykloje paruoštas skyles.




REKOMENDUOJAME Polikarbonatas turi korinė struktūrą (atviri galai traukia drégmę iš žemės dėl temperatūrų skirtumo). Laikui bégant viduje užsiveisia mikroorganizmai, kurie duoda žalią atspalvį, kitaip tariant polikarbonato apačią žaliuoja. Kad to išvengti naudokite papildomus priedus: difuzinę juostą polikarbonatui ir U formos užbaigimo profilius polikarbonato galams apsaugoti.



PRIEDAI Į KOMPLEKTACIJĄ NEJEINA, PERKAMI ATSKYRAI !

Priedus rasite www.visisiltnamiai.lt – JŲ PRIEDAI – POLIKARBONATO APSAUGOS PRIEMONĖS

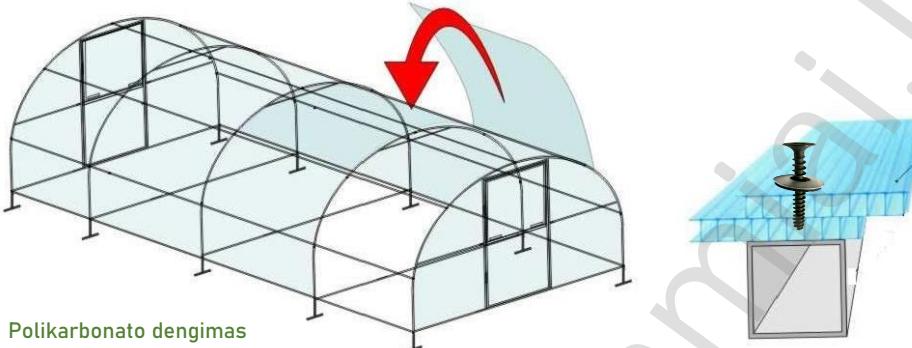


Polikarbonato dengimas

DĖMESIO! sukant varžtus NEPERVERŽKITE. Metalinės poveržlės su guma turi švelniai prisiliesti prie polikarbonato paviršiaus, paliekant jam judėjimo laisvę esant temperatūros svyravimams. Lapo apačia užkaskite į žemę arba apipjaukite iki pageidaujamo aukščio.

7. TVIRTINIMAS PRIE ŽEMĖS

Šiltnamui tvirtinimui prie žemės naudokite T formos kojelės, kurias surinkite iš dviejų kvadratinį vamzdžių profilių. Kojas montuokite 2m žingsniu. 4m ilgio šiltnamui gausite 6 vnt., 6m ilgio šiltnamui – 8 vnt., 8m ilgio šiltnamui – 10 vnt. ir t.t. Ilgesniu ir smailesniu galu T formos kojelė įkiškite į lanko vidų ir tvirtinkite tuo pačiu apatiniu varžtu, kuriu ir apatinius skersinius prie lanko.

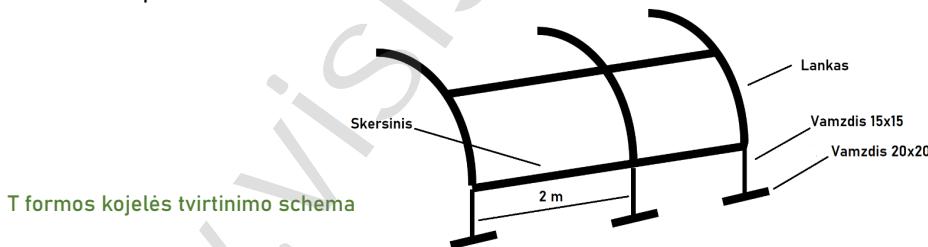

T formos kojelės tvirtinimo schema

DĖMESIO! Šiltnamis yra lengvai pakeliamas vėjo. Nepalikite sutvirtinto šiltnamio nepritvirtinto prie žemės paviršiaus. Priklasomai nuo vietovės (šiltnamio montavimo vietas) ir grunto, esant stipriam vėjui, šiltnamio tvirtinimą prie grunto reikia pastiprinti. Pvz., apipilti kojeles betonu, kad gautu „blynas“ – didesnė plokštuma, kurią vėjui bus sunkiau ištraukti iš žemės. Saugokite šiltnamį nuo stipraus vėjo. Uždarykite visas duris ir orlaides, arba atidarykite abi dalis, kad būtų skersvėjis ir vėjas išeity, o ne sudarytų slėgio iš vidaus. Kitų atvejų stipri audra gali išplėsti polikarbonatą arba išrauti Jūsų šiltnamį iš grunto ir pakelti jį. Gamykliškai šiltnamio tvirtinimas apskaičiuotas iki 15m/s vėjui atlaikyti. Šiltnamui įrengti taip pat galite naudoti medinį rėmą, betoninį arba metalinių pamataj (www.visisiltnamiai.lt – JŲ PRIEDAI – PAMATAI ŠILTNAMIAIMS).

SIŪLOME PAPILDOMAI ĮSIGYTI ŠILTNAMIŲ PRIEDUS

Difuzinė juosta	Užbaigimo profilai	Polikarbonato apsaugos komplektai	Termo poveržlės
Orlaides	Orlaidžių automatika	Parišimo sistemos	Takelio atskyrimas
Laistymo sistemos iš vandentiekio	Laistymo sistemos iš rezervuarų	Talpos laistymui	Takų korai, plytelės
Tinklas nuo paukščių	Tinklas nuo kurmių	Augalų tvirtinimo elementai	Etiketės augalų žymejimui

TALPOS VANDENIUJUI KAUPTI IR LAIKYTI

			
Laistytuvas 6, 10 L nuo 5,99 € *	Bidonas-statinė su rankenomis nuo 30 L iki 120 L nuo 19 € *	Lauko rankų plautuvė 15 L 15 € *	Maistinė ar techninė talpa horizontali 100, 130, 150 L nuo 39 € *
			
Talpa vandeniu, kurui, chemijai (kemperui) 50, 75, 100 L nuo 49 € *	Universal talpa vandeniu, kurui, chemijai 200 L 99 € *	Universal talpa vandeniu, kurui, chemijai 200 L 99 € *	Universal talpa stačiakampio formos, 100, 200, ... 1000 L nuo 59 € *
			
Universal talpa horizontali, apvali 85, 100, ... 1000 L nuo 49 € *	Talpa vandeniu, kurui, chemijai 300 L 99 € *	Maistinė arba techninė talpa vertikali, apvali 300, 400, 500, 1000 L nuo 79 € *	Universal talpa vertikali, apvali 300, 500, 750 L nuo 99 € *
			
Universal talpa vandeniu, kurui, chemijai 500 L nuo 149 € *	Universal talpa vandeniu, kurui, chemijai 750 L 249 € *	Universal talpa vandeniu, kurui, chemijai 1000 L 249 € *	Universal talpa vandeniu, kurui, chemijai 2000 L 449 € *

GARANTIJA:

1. Gamintojas atsako už šiltnamio rémo komplektaciją.
2. Gamintojas atsako už šiltnamio surinkimą tiksliai laikantis instrukcijos.
3. Gamintojas neatsako, jei šiltnamj surenka nekompetentingi asmenys, nesuteikiantys garantijų už suteiktas paslaugas.
4. Gamintojas neatsako už šiltnamio stiprumą esant kraštutinėms išorinių atmosferos poveikių vertėms (vėjo greitis didesnis kaip 15 m / s, kruša).
5. Garantija taikoma visiems gamybos ar medžiagų defektams. Garantija netaikoma žalai, kurią sukelia gaminio konstrukcinių elementų korozija ar per didelę sniego apkrova.
6. Pardavėjas suteikia 12 mėnesių garantiją nuo pirkimo datos.
7. Garantija nesuteikiama:
 - jei montuojant nebuvvo laikomasi surinkimo instrukcijų;
 - pažeidus šiltnamio eksplloatavimo reikalavimus;
 - kai šiltnamj naudojate kitiemis tikslams;
 - atsiradus force majeure aplinkybėms (stichinėms nelaimėms);
 - jei nėra paso su gamintojo antspaudu ir dokumentu, patvirtinančiu, kad sumokēta už šiltnamj.
8. Gamintojas, bet ne pardavėjai, suteikia 10 metų garantiją koriniam polikarbonatui.
9. Vartotojas yra atsakingas už šiltnamio pritvirtinimo prie dirvos paviršiaus patikimumą.
10. Produktams néra privalomas sertifikatas, šiltnamiai atitinka technines sąlygas ir yra pripažinti tinkamais.

KONTAKTAI

info@visisiltnamiai.lt

+370 621 15205

+370 617 48481

MUS RASITE

Vokės g. 10C, 25124

Lentvaryje

